Elviq Pro RO berendezés



Az ELVIQ víztisztítók molekuláris szinten sz?rnek, a szennyez?dések akár 95–99%-át eltávolítva.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:370.900 Ft

Ár kedvezménnyel292.047 Ft

Fogyasztói ár370.900 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 292.047 Ft


Kedvezmény

Adó összege 78.853 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóEuro-Clear

Leírás

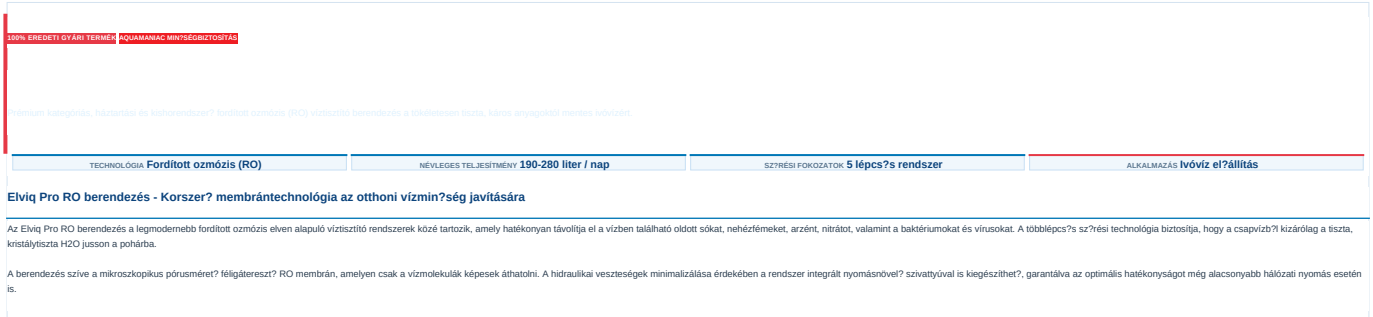

A szakszer? beszerelés elengedhetetlen a hosszú távú, hibamentes üzemeltetéshez. A berendezést közvetlenül a konyhai mosogató alá kell telepíteni, bekötve a hidegvíz-hálózatba, és ellátva a tisztított víz számára kialakított külön álló csapteleppel, valamint a csatornába vezetett koncentrátum-elvezetéssel.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Kimagasló sz?rési hatékonyság:** A féligáteresztő membrán a szennyez?dések akár 99 százalékát kisz?ri a vízb?l.
- **Kiváló ízhatás:** Eltávolítja a klórt és a kellemetlen szagokat okozó szerves vegyületeket.
- **Kompakt szerkezeti kialakítás:** Kis helyigénye révén könnyedén elhelyezhet? a konyhai mosogató alatti szekrényben.
- **Biztonságos anyaghasználat:** Élelmiszeripari min?ség?, bevizsgált m?anyag alkatrészek és nyomásálló tartály.
- **Költséghatékony üzemeltetés:** Hosszú csereciklusú sz?r?betétek és alacsony energiaigény? m?ködés.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	Elviq Pro RO
Gyári cikkszám:	EQ-RO-PRO
F? m?szaki adat 1:	euro-Clear technológia
F? m?szaki adat 2:	Beépített tartály
Csatlakozási méret:	1/4 collos gyorscsatlakozók
Szerkezeti anyagok:	Élelmiszeripari ABS és polipropilén
Üzemi határértékek:	2.0 - 6.0 bar nyomás
Gyári felszereltség:	Komplett sz?r?egység, tartály, csaptelep, szerelési csomag

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Nyomáscsökkent? szelep A 6 bar feletti hálózati nyomás elkerülése érdekében elengedhetetlen a biztonságos üzemi nyomás biztosításához. **Megnézem a kínálatban ?**

Teflon szalag A menetes csatlakozások abszolút cseppmentes tömítéséhez kötelez?en alkalmazandó szerelési segédanyag. **Megnézem a kínálatban ?**

Flexibilis cs? A vízhálózatra történ? szakszer? és feszültségmentes csatlakoztatáshoz szükséges a megfelel? hosszan. **Megnézem a kínálatban ?**

? Vízkezelés és sz?réstechnika szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A beszerelés során mindig ellen?rizze a hálózati víznyomást, és szükség esetén építsen be nyomáscsökkent?t a membrán károsodásának megel?zése érdekében.
- **Üzemeltetési tanács:** A tisztított víz tartályát az els? használat el?tt és hosszabb üzemszünet után alaposan át kell öblíteni a rendszer higiéniája érdekében.
- **Karbantartási tanács:** Az el?sz?r? betéteket 6 havonta, míg magát az RO membránt 24 havonta kötelez? cserélni a folyamatosan magas vízmin?ség fenntartásához.